


Isothermenverlauf Ideal 6000 (Artikelkombination: 160003/160025)

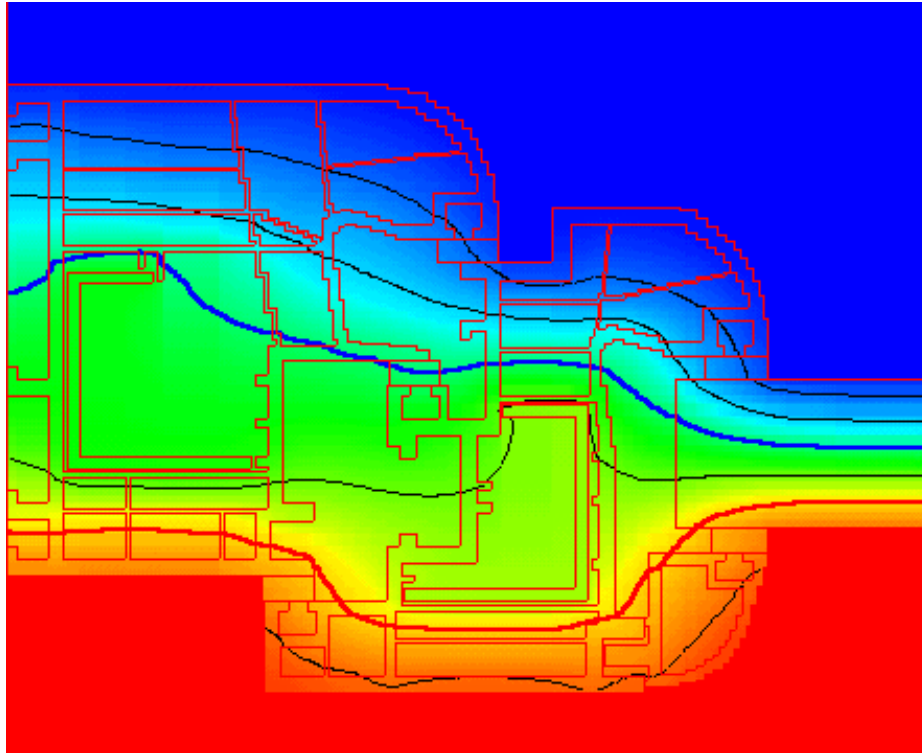

Randbedingungen gemäß DIN 4108:

Aussentemperatur: - 15°C

Innentemperatur: + 20°C

Rote Linie: +10°C - Isotherme

blaue Linie: ± 0°C - Isotherme